

OBRA: PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA

Av. Itavuvu, 11.777

Sorocaba SP – CEP 18078-005

Tel. (15) 3316-2095

Paula Viera

Coordenadora de Compras EMPTS



Email: paula.vieira@empts.com.br

LUMINÁRIAS – COZINHA/ DEPÓSITOS / CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO**Especificação:**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 18W. Corpo / refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

Aplicação:

Uso geral, onde exerçam tarefas com requisitos visuais normais como loja de serviço, cozinha, refeitório, sala de aula, banco, escritório, almoxarifado, enfermaria, quartos e corredores de hospitais, refeitórios, etc.

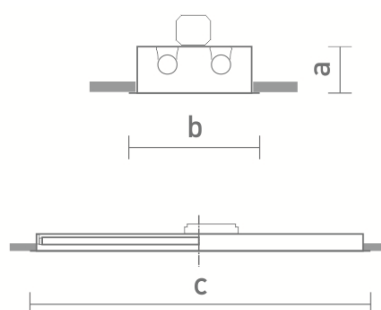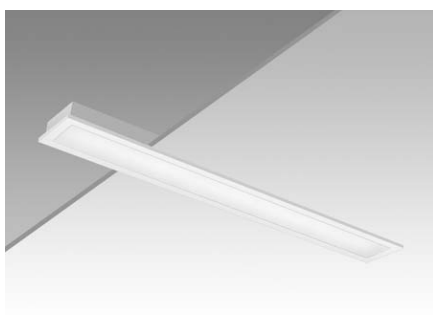

lâmpadas	potência	a	b	c	modulação	nicho
 2xT26	16/18W	77	174	618	184x625	160x605

COZINHA – COCÇÃO

-  T8
- 2xT26 32W

Comprimento (m) *	<input type="text" value="7,20"/>
Largura (m) *	<input type="text" value="4,70"/>
Pé direito / Altura do chão ao teto (m) *	<input type="text" value="3,10"/>
Plano de trabalho (m) *	<input type="text" value="0,90"/>
Cores / Refletância % (teto, parede e piso) *	<input type="text" value="Clara"/>
Condições do ambiente *	<input type="text" value="Limpo"/>
Tipo de atividade *	<input type="text" value="Restaurante"/>
	<input type="text" value="500"/> lx

Resultado

Quantidade de luminárias necessárias	<input type="text" value="9,9"/>
lx	<input type="text" value="500"/>
Sugestão de distribuição	
Quantidade de luminárias sugeridas	<input type="text" value="12"/>
Iluminância média (lx)	<input type="text" value="608"/>
No comprimento do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,8"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="4"/>
Na largura do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,567"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="3"/>

2109 –COZINHA COPA/ SOBREMESAS / SAÍDA DE PRATOS

-  T8
- 2xT26 32W

Comprimento (m) *	<input type="text" value="7,65"/>
Largura (m) *	<input type="text" value="4,65"/>
Pé direito / Altura do chão ao teto (m) *	<input type="text" value="3,10"/>
Plano de trabalho (m) *	<input type="text" value="0,90"/>
Cores / Refletância % (teto, parede e piso) *	<input type="text" value="Clara"/>
Condições do ambiente *	<input type="text" value="Limpo"/>
Tipo de atividade *	<input type="text" value="Restaurante"/>
	<input type="text" value="500"/> lx

Resultado

Quantidade de luminárias necessárias	<input type="text" value="10,4"/>
lx	<input type="text" value="500"/>
Sugestão de distribuição	
Quantidade de luminárias sugeridas	<input type="text" value="12"/>
Iluminância média (lx)	<input type="text" value="579"/>
No comprimento do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,913"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="4"/>
Na largura do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,55"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="3"/>

2109 – RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

-  TB
- 2xT26 32W

Comprimento (m) *	<input type="text" value="2,73"/>
Largura (m) *	<input type="text" value="4,08"/>
Pé direito / Altura do chão ao teto (m) *	<input type="text" value="3,10"/>
Plano de trabalho (m) *	<input type="text" value="0,90"/>
Cores / Refletância % (teto, parede e piso) *	<input type="text" value="Clara"/>
Condições do ambiente *	<input type="text" value="Limpo"/>
Tipo de atividade *	<input type="text" value="Restaurante"/>
	<input type="text" value="500"/> lx

Resultado

Quantidade de luminárias necessárias	<input type="text" value="4,3"/>
lx	<input type="text" value="500"/>
Sugestão de distribuição	
Quantidade de luminárias sugeridas	<input type="text" value="6"/>
Iluminância média (lx)	<input type="text" value="699"/>
No comprimento do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,365"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="2"/>
Na largura do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,36"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="3"/>

Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos ITAIM estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação

2109 – DEPÓSITO COZINHA

-  TB
- 2xT26 32W

Comprimento (m) *	<input type="text" value="3,9"/>
Largura (m) *	<input type="text" value="4,19"/>
Pé direito / Altura do chão ao teto (m) *	<input type="text" value="3,10"/>
Plano de trabalho (m) *	<input type="text" value=",20"/>
Cores / Refletância % (teto, parede e piso) *	<input type="text" value="Clara"/>
Condições do ambiente *	<input type="text" value="Limpo"/>
Tipo de atividade *	<input type="text" value="Indústria (Geral)"/>
	<input type="text" value="300"/> lx

Resultado

Quantidade de luminárias necessárias	<input type="text" value="4,1"/>
lx	<input type="text" value="300"/>
Sugestão de distribuição	
Quantidade de luminárias sugeridas	<input type="text" value="4"/>
Iluminância média (lx)	<input type="text" value="295"/>
No comprimento do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,95"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="2"/>
Na largura do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="2,095"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="2"/>

Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos ITAIM estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.

2109 – DEPÓSITO - CAFÉ

-  T8
- 2xT26 32W

Comprimento (m) *	<input type="text" value="3,55"/>
Largura (m) *	<input type="text" value="1,5"/>
Pé direito / Altura do chão ao teto (m) *	<input type="text" value="3,10"/>
Plano de trabalho (m) *	<input type="text" value=",20"/>
Cores / Refletância % (teto, parede e piso) *	<input type="text" value="Clara"/>
Condições do ambiente *	<input type="text" value="Limpo"/>
Tipo de atividade *	<input type="text" value="Indústria (Geral)"/>
	<input type="text" value="300"/> lx

Resultado

Quantidade de luminárias necessárias	<input type="text" value="2,2"/>
lx	<input type="text" value="300"/>
Sugestão de distribuição	
Quantidade de luminárias sugeridas	<input type="text" value="2"/>
Iluminância média (lx)	<input type="text" value="278"/>
No comprimento do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,775"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="2"/>
Na largura do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,5"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="1"/>

Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos ITAIM estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação

2109 – ENTRADA CAFÉ

-  TB
- 2xT26 32W

Comprimento (m) *	<input type="text" value="2,80"/>
Largura (m) *	<input type="text" value="1,15"/>
Pé direito / Altura do chão ao teto (m) *	<input type="text" value="3,10"/>
Plano de trabalho (m) *	<input type="text" value=",20"/>
Cores / Refletância % (teto, parede e piso) *	<input type="text" value="Clara"/>
Condições do ambiente *	<input type="text" value="Limpo"/>
Tipo de atividade *	<input type="text" value="Indústria (Geral)"/>
	<input type="text" value="300"/> lx

Resultado

Quantidade de luminárias necessárias	<input type="text" value="1,6"/>
lx	<input type="text" value="300"/>
Sugestão de distribuição	
Quantidade de luminárias sugeridas	<input type="text" value="2"/>
Iluminância média (lx)	<input type="text" value="374"/>
No comprimento do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,4"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="2"/>
Na largura do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,15"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="1"/>

2109 - CAFÉ

-  TB
- 2xT26 32W

Comprimento (m) *	<input type="text" value="4,36"/>
Largura (m) *	<input type="text" value="3,36"/>
Pé direito / Altura do chão ao teto (m) *	<input type="text" value="3,10"/>
Plano de trabalho (m) *	<input type="text" value=",90"/>
Cores / Refletância % (teto, parede e piso) *	<input type="text" value="Clara"/>
Condições do ambiente *	<input type="text" value="Limpo"/>
Tipo de atividade *	<input type="text" value="Restaurante"/>
	<input type="text" value="500"/> lx

Resultado

Quantidade de luminárias necessárias	<input type="text" value="5,3"/>
lx	<input type="text" value="500"/>
Sugestão de distribuição	
Quantidade de luminárias sugeridas	<input type="text" value="6"/>
Iluminância média (lx)	<input type="text" value="570"/>
No comprimento do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,453"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="3"/>
Na largura do ambiente	
Espaçamento entre luminárias (eixo a eixo)	<input type="text" value="1,68"/>
Quantidade de luminárias	<input type="text" value="2"/>